

KANTELPOORTEN



KENMERKEN

Kantelpoorten zijn één van de populairste poorten op de markt. Hun eenvoudige constructie evenals eenvoudige en gecontroleerde mechanische oplossingen garanderen een betrouwbare werking van de poort.



Verzinkte horizontale looprails en dwarsbalk (dwarsbalk afhankelijk van poorttype)



Frame van het kozijn is gemaakt van verzinkte profielen



Vergrendelen van het poortblad



Poortblad gemaakt uit verzinkt plaatstaal, gecoat met polyesterverf



Cilinderslot vergrendelt de poort aan beide zijden



Trekverensysteem houdt het gewicht van het poortblad in balans




Afwerking met wit PVC paneel aan de binnenkant*



Isolatie met geëxpandeerd polystyreen*



Stalen vergrendeling, die de standaard kunststof vergrendeling vervangt*

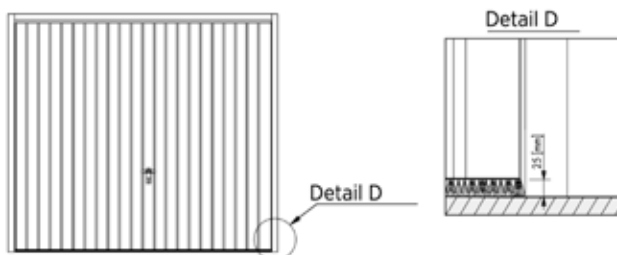

De borstelafdichting wordt in het onderste deel van het poortblad gemonteerd*

*** ZIE VERDERE OPTIES EN MOGELIJKHEDEN OP P11**

FUNCTIONALITEIT EN VEILIGHEID



Komfort - laag verticaal

1

SPECIAAL GESELECTEERDE TREKVEREN

die het gewicht van de poortvleugels in evenwicht houden zijn beschermd in hulzen, waardoor het uitgesloten is dat vingers geklemd kunnen geraken. (Afhankelijk van poorttype)

2

LAGERROLLEN

verzekeren een duurzame en stille werking.

3

TWEE-PUNTS VERGREDELING

voorkomt het openen van de poort door onbevoegde personen.

4

POORT IN GEÏSOLEERDE VERSIE

kan besteld worden om de thermische isolatie in de garage te verbeteren. De binnenzijde wordt afgewerkt met een wit PVC paneel.

5

DE JUISTE STIJFHEID VAN DE BUITENZIJD


die gemaakt is van een geprofileerde plaatstaal in de vorm van een trapezium T-10, dat de juiste stijfheid van de buitenzijde van het poortblad garandeert.

OMSCHRIJVING POORTMODELLEN


- 1 Novum** – (standaardafmetingen)
Het poortblad is gemaakt van T-10 verzinkte staalplaat (0,5 mm) met verticale verlijning en een polyester coating. De poort is voorzien van een profiel om de horizontale rails met elkaar te verbinden. De kader is gemaakt van verzinkte kokers 60 x 40 x 1,5 mm met een dorpel van 30 x 20 x 1,5 mm.
- 2 Progress** – (standaardafmetingen)
Het poortblad is gemaakt van T-10 verzinkte staalplaat (0,5 mm) met verticale verlijning en een polyester coating. De poort is voorzien van een profiel om de horizontale rails met elkaar te verbinden. De kader is gemaakt van verzinkte kokers 60 x 40 x 1,5 mm met een dorpel van 30 x 20 x 1,5 mm.
- 3 Komfort** – (standaardafmetingen & maatwerk)
Het poortblad is gemaakt van T-10 verzinkte staalplaat (0,5 mm) met verticale verlijning en een polyester coating. De poort is voorzien van een profiel om de horizontale rails met elkaar te verbinden. De kader is gemaakt van verzinkte kokers 60 x 60 x 1,5 mm met een dorpel van 30 x 30 x 1,5 mm. De poort is ook verkrijgbaar om te bekleden naar keuze.
- 4 Select** – (standaardafmetingen & maatwerk)
Het poortblad is gemaakt van T-10 verzinkte staalplaat (0,5 mm) met verticale, horizontale of schuine verlijning en een polyester coating. De poort is voorzien van een profiel om de horizontale rails met elkaar te verbinden. De kader is gemaakt van verzinkte kokers 60 x 60 x 1,5 mm met een dorpel van 30 x 30 x 1,5 mm.
- 5 City** – (standaardafmetingen)
Het poortblad is gemaakt van T-10 verzinkte staalplaat (0,5 mm) met verticale verlijning en een polyester coating. De poort is voorzien van ventilatiegaten 50 x 20 mm (b x h) of in de horizontale versie met ventilatie jaloezieën. De kabels die naar de grendels lopen, zijn bekleed met een metalen omhulsel (behalve bij model 8, 9 & 30). De poort is voorzien van een profiel om de horizontale rails met elkaar te verbinden. De kader is gemaakt van verzinkte kokers 60 x 60 x 1,5 mm met een dorpel van 30 x 30 x 1,5 mm.
- 6 Connect** – (standaardafmetingen)
Het poortblad is gemaakt van een verzinkte staalplaat (0,75 mm) met polyester coating. Deze bestaat uit panelen van dezelfde breedte met een horizontaal (model H) of een verticaal (model V) patroon. De Connect poort is standaard voorzien van een kader in de kleur van het poortvlak, een profiel dat de horizontale rails verbindt en een stalen vergrendeling. De kader is gemaakt van verzinkte kokers 60 x 60 x 1,5 mm met een dorpel van 30 x 30 x 1,5 mm.

ZIE VERDERE OPTIES EN MOGELIJKHEDEN OP P11


POORTMODELLEN

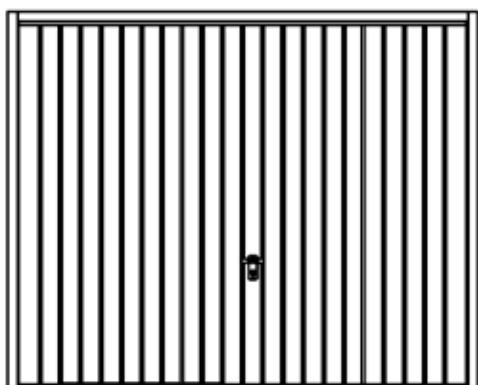


Standaard | laag verticaal
(Komfort, Progress, Novum)

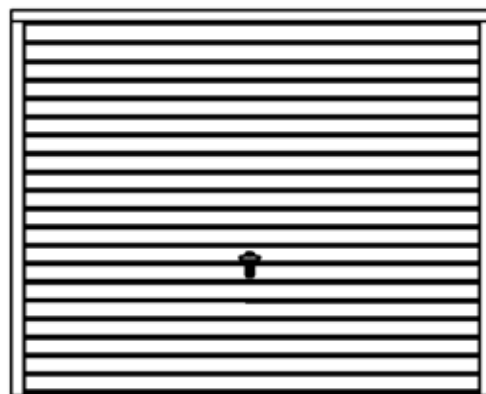


Model 1 | laag horizontaal
(Select)

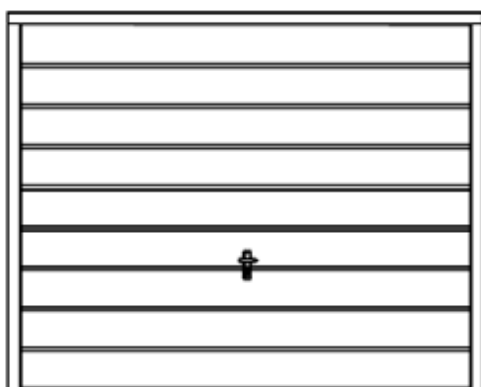


Model 2 | hoog horizontaal
(Select)

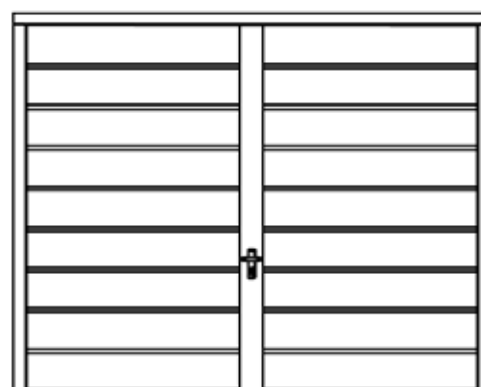

Model 3 | horizontaal hoog met strook
(Select)

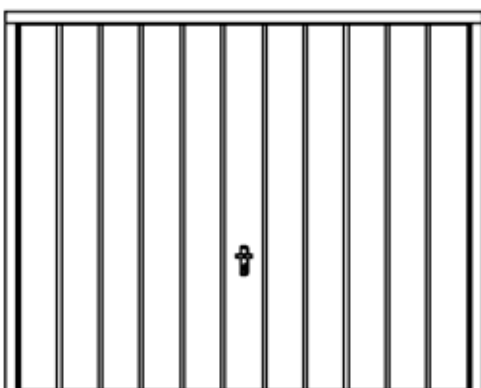


Model 4 | hoog verticaal
(Select)

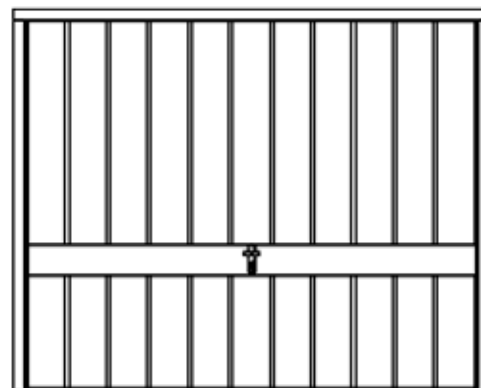


Model 5 | verticaal hoog met strook
(Select)


POORTMODELLEN

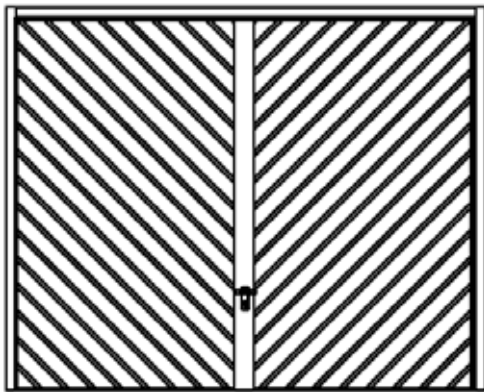


Model 6
(Select)

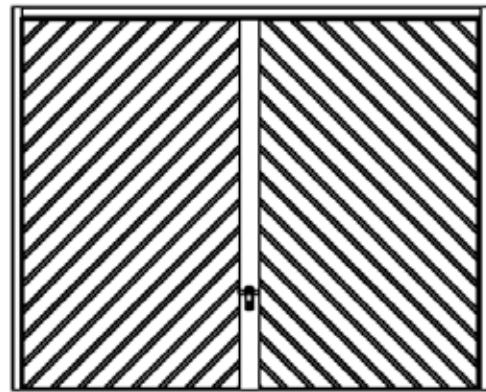


Model 7
(Select)

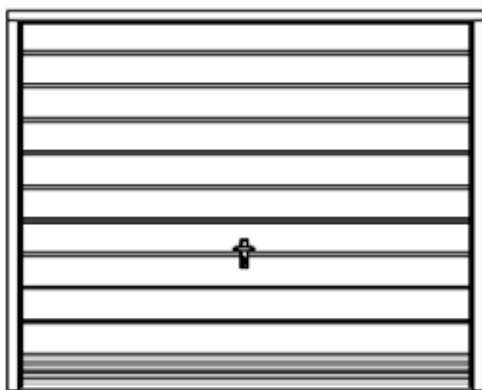


Model 8 | horizontaal hoog - jaloezieën
(City)

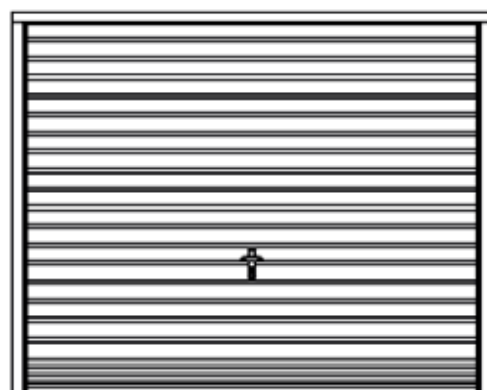

Model 9 | horizontaal laag - jaloezieën
(City)

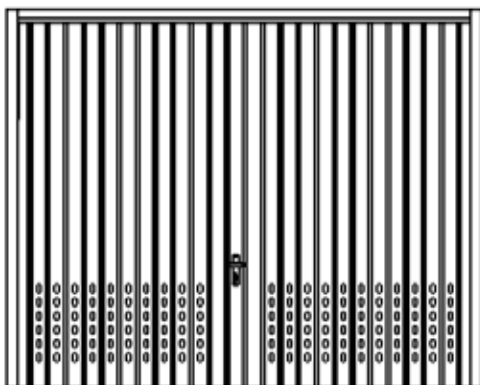


Model 20
(City)

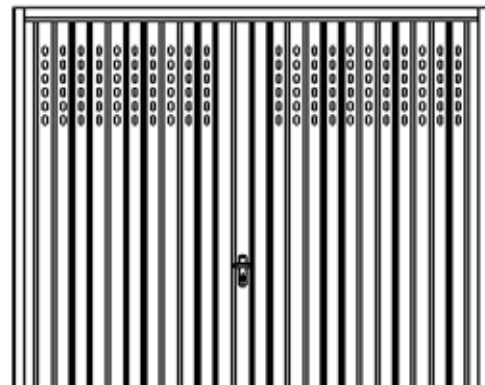


Model 30
(City)


POORTMODELLEN

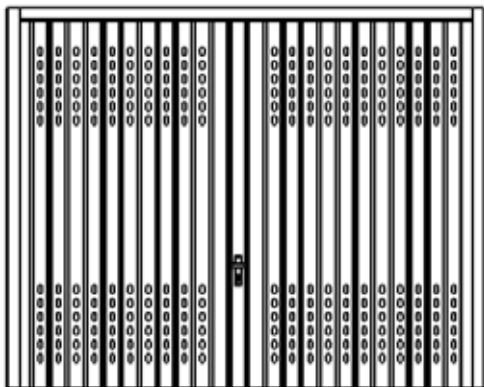


Model 40
(City)

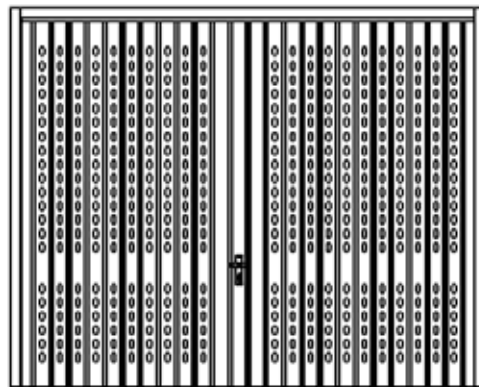


Model 50
(City)

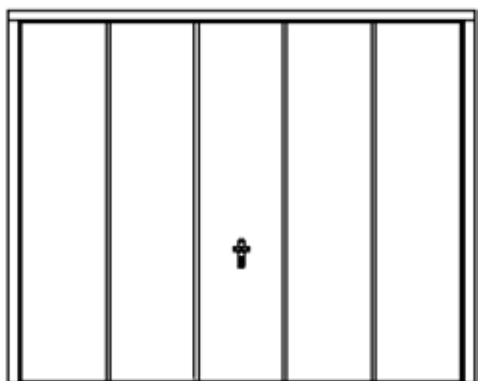


Model V | verticaal hoog
(Connect)

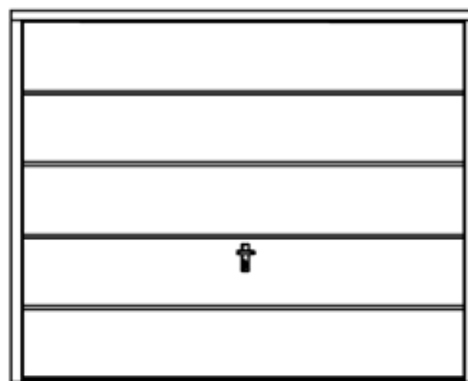

Model H | horizontaal hoog
(Connect)

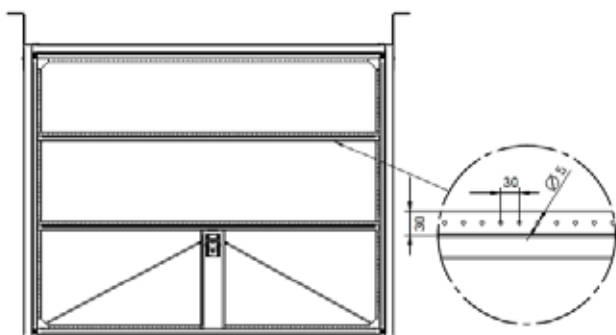

Komfort - voor verticale bekleding
(max 10kg/m², 26 mm dik)

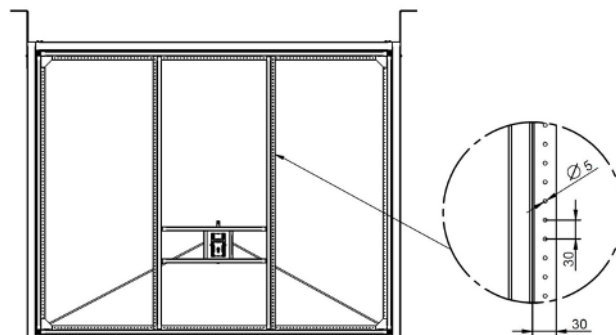


Komfort - voor horizontale bekleding
(max 10kg/m², 26 mm dik)

**De afstand tussen de verlijningen is afhankelijk van
de afmetingen en zijn als volgt:**

Verdeling laag: 75 – 90 mm
Verdeling hoog: 135 – 170 mm

MAATVOERING

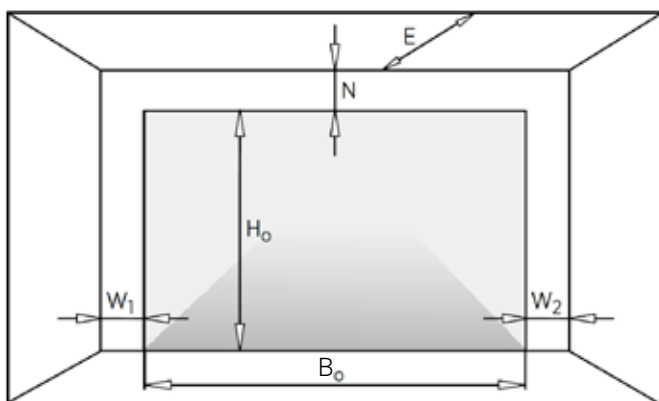

- Bo Breedte van de opening
- Bj Vrije breedte met de poort geïnstalleerd
- B Kaderbreedte = bestelmaat**
- Ho Hoogte van de opening
- Hj Vrije hoogte met de poort geïnstalleerd
- H Kaderhoogte = bestelmaat**
- N Vereiste bovenruimte
- W1 Vereiste zijruimte links
- W2 Vereiste zijruimte rechts
- E Vereiste diepte van de garage met vrije ruimte onder het plafond

			Deurhoogte	Montage in de dagopening	Montage achter de dagopening
E _{min}	Manueel	Novum Progress City	1990 (mm)	1810 (mm)	
			2090 (mm)	2000 (mm)	
			2150 (mm)		
			2195 (mm)		
			2230 (mm)		
		Komfort Select Connect	1800 ÷ 1880 (mm)	1600 (mm)	
			1890 ÷ 2220 (mm)	1800 (mm)	
			2230 ÷ 2700 (mm)	2100 (mm)	
	Met motor	Op aanvraag			

			Montage in de dagopening	Montage achter de dagopening
N _{min}	Manueel	Novum Progress City	0 [mm]	60 [mm]
		Komfort Select Connect		
	Met motor	Op aanvraag		
W1 & W2			0 [mm]	100 [mm]

Minimum maatwerkafmetingen van de kantelpoort:

Komfort - Select: B = 1500 mm en H = 1900 mm

Connect: B = 1900 mm en H = 1900 mm

MAATVOERING

Standaard afmetingen

Kaderafmetingen (B x H) = bestelmaat	Afmetingen Bo x Ho (mm)		Nuttige doorrijbreedte & hoogte (Bj x Hj)
	Montage in de dagopening	Montage achter de dagopening	
2380 x 1990	2400 x 2000	2280 x 1940	2150 x 1790
2380 x 2090	2400 x 2100	2280 x 2040	2150 x 1890
2380 x 2150	2400 x 2160	2280 x 2100	2150 x 1950
2380 x 2230	2400 x 2240	2280 x 2180	2150 x 2030
2480 x 1990	2500 x 2000	2380 x 1940	2250 x 1790
2480 x 2050	2500 x 2060	2380 x 2000	2250 x 1850
2480 x 2090	2500 x 2100	2380 x 2040	2250 x 1890
2480 x 2150	2500 x 2160	2380 x 2100	2250 x 1950
2480 x 2195	2500 x 2205	2380 x 2145	2250 x 2000
2480 x 2230	2500 x 2240	2380 x 2180	2250 x 2030
2580 x 1990	2600 x 2000	2480 x 1940	2350 x 1790
2580 x 2050	2600 x 2060	2480 x 2000	2350 x 1850
2580 x 2090	2600 x 2100	2480 x 2040	2350 x 1890
2580 x 2150	2600 x 2160	2480 x 2100	2350 x 1950
2580 x 2230	2600 x 2240	2480 x 2180	2350 x 2030
2605 x 2195	2625 x 2205	2505 x 2145	2375 x 2000
2730 x 2090	2750 x 2100	2630 x 2040	2500 x 1890
2730 x 2150	2750 x 2160	2630 x 2100	2500 x 1950
2730 x 2230	2750 x 2240	2630 x 2180	2500 x 2030
2980 x 2090	3000 x 2100	2880 x 2040	2750 x 1890
2980 x 2230	3000 x 2240	2880 x 2180	2750 x 2030


Maatwerk

Kaderafmetingen (B x H) = bestelmaat	Afmetingen Bo x Ho (mm)		Nuttige doorrijbreedte & hoogte (Bj x Hj)
	Montage in de dagopening	Montage achter de dagopening	
B	Bo - 20 mm	Bo + 100 mm	B - 230 mm
H	Ho - 10 mm	Ho + 50 mm	H - 200 mm

AFMETINGEN KANTELPOORT = BUITENZIJDE KADERWERK = BESTELMAAT

STANDAARD AFMETINGEN & KLEUREN

Standaard afmetingen (B x H)	Novum	Progress	Komfort	Select: model 1 - 2 - 3 - 4 - 5	Select: model 6 + 7	Connect: model H + V	City: model 8 - 9 - 20 - 30 - 40 - 50
2380 x 1990 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2380 x 2090 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2380 x 2150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2380 x 2230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2480 x 1990 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2480 x 2050 mm	✓	✓	-	-	-	-	✓
2480 x 2090 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2480 x 2150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2480 x 2195 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2480 x 2230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2580 x 1990 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2580 x 2050 mm	✓	✓	-	-	-	-	✓
2580 x 2090 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2580 x 2150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2580 x 2230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2605 x 2195 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2730 x 2090 mm	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
2730 x 2150 mm	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
2730 x 2230 mm	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
2980 x 2090 mm	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
2980 x 2230 mm	-	✓	✓	✓	-	✓	✓

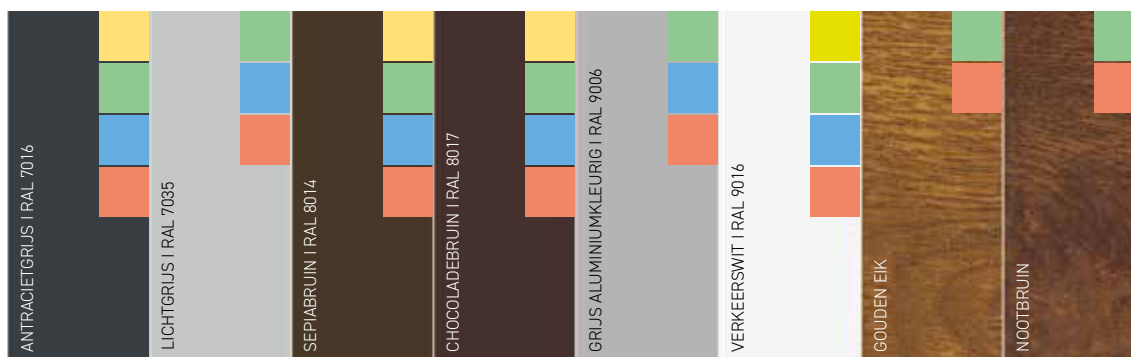

Andere RAL-kleuren zijn mogelijk tegen een meerprijs voor de series Komfort - Select & Connect. Andere folies zijn mogelijk tegen een meerprijs voor de Connect serie. Het kaderwerk is standaard in RAL voor de series Connect & Select 6-7. Lakken van het kader is mogelijk tegen een meerprijs voor de series Komfort & Select 1-2-3-4-5. Kaderwerk niet mogelijk in RAL-kleur voor de series Novum, Progress & City.



OPTIES

		Novum	Progress	Komfort	Select: model 1 - 2	Select: model 3	Select: model 4	Select: model 5	Select: model 6 - 7	Connect: model H + V	City: model 8 - 9 - 20 - 30 - 40 - 50	Komfort, voor bekleding
Loopdeur in de poort*		-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-
Thermische isolatie*		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Verluchtingsrooster model K1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Verluchtingsrooster model K3		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Raam model A1		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Stalen vergrendeling (2 stuks)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Standaard		✓
Veiligheidscilinder		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Borstelafdichting i.p.v. dorpel onderaan*		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Kader in kleur van het poortblad		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	Standaard		-	✓
Uitlijning van horizontale verlijning en / of ramen*		-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
RAL naar keuze	Buitenzijde	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Binnen- en buitenzijde	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Folie		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Verbindingsprofiel horizontale rails		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

*** AFHANKELIJK VAN DE AFMETINGEN, CONTACTEER UW VERKOOPSAFDELING VOOR DE MOGELIJKHEDEN**

